

Rohrausklinkwerkzeug

Die Aufgabe

Rohre, die anschließend zu 90°-Verbindungen verschweißt werden, sollen ausgeklinkt werden und eine Zinkauslauföffnung erhalten.

Zur Verfügung steht die Lochstanze **Hydraulic 280** aus dem Peddinghaus-Standardprogramm


Die Lösung

zum Einsatz auf der Lochstanze:

Rohrausklinkvorrichtung, vierfach,

mit Nase für Zinkauslauf-Öffnung,
für 90°-Rohrverbindungen,
mit Stempeln und Matrizen,
komplett
Artikel-Nr. P-42224 6 2039 00

Das Werkzeug ist auch als Ausführung "ohne Nase" lieferbar.

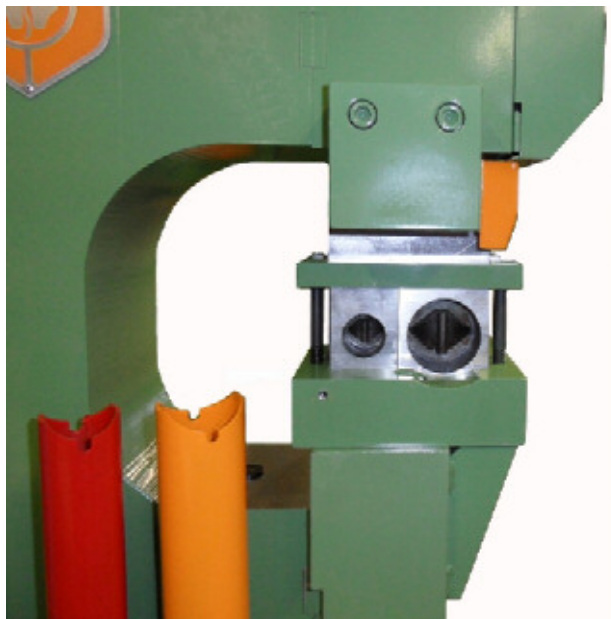

Rohrausklinkvorrichtung, vierfach, unter der Lochstanze.
Der Fingerschutz wurde für das Foto entfernt

