


## Cintreuse à fer à béton

61 / 22

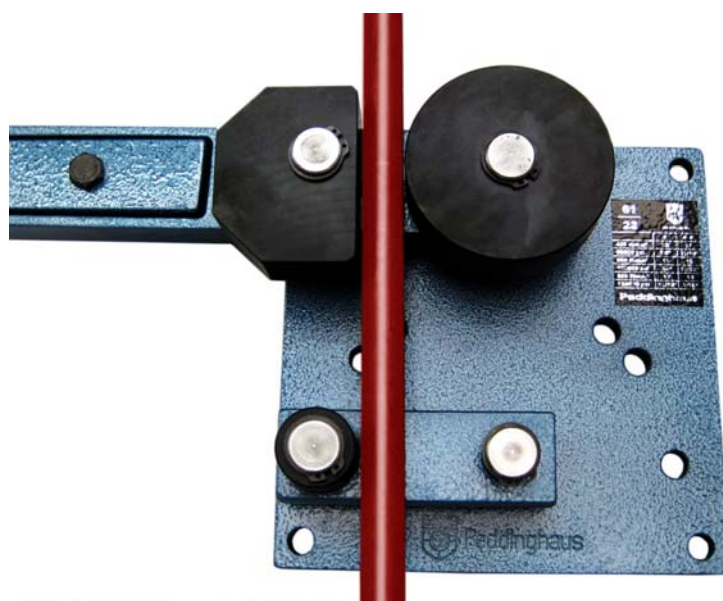

### Données techniques

Modèle		61 / 22
fer jusqu'à 450 N/mm <sup>2</sup> de résistance	jusqu'à Ø mm	22
fer jusqu'à 650 N/mm <sup>2</sup> de résistance	jusqu'à Ø mm	19
fer jusqu'à 850 N/mm <sup>2</sup> de résistance	jusqu'à Ø mm	17
poids net	kg	18
no. de réf.		24006

Les capacités indiquées se réfèrent à une résistance du matériau de 450 N/mm<sup>2</sup>. Sous réserve de modifications de construction.

- Construction solide en plaques d'acier.
- Serre-barre facilement réglable à la main facilitant le cintrage aisé en alternance vers la gauche et vers la droite sans avoir à faire revenir le levier à main.
- Équipée en série de deux galets de cintrage, un galet de Ø 40 mm et un galet de Ø 110 mm.
- Conçue pour chantiers et ateliers de cintrage.