


Cintreuse à fer à béton

61 / 18

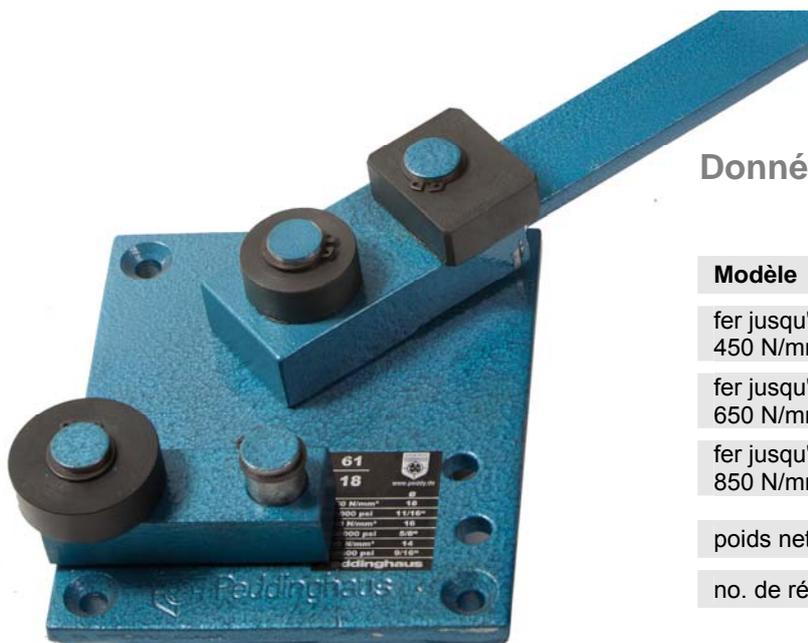

Données techniques

Modèle		61 / 18
fer jusqu'à 450 N/mm ² de résistance	jusqu'à Ø mm	18
fer jusqu'à 650 N/mm ² de résistance	jusqu'à Ø mm	16
fer jusqu'à 850 N/mm ² de résistance	jusqu'à Ø mm	14
pooids net	kg	9
no. de réf.		24005

Les capacités indiquées se réfèrent à une résistance du matériau de 450 N/mm². Sous réserve de modifications de construction.

- Construction solide en plaques d'acier.
- Serre-barre facilement réglable à la main facilitant le cintrage aisé en alternance vers la gauche et vers la droite sans avoir à faire revenir le levier à main.
- Équipée en série d'un galet de cintrage Ø 45 mm.
- Conçue pour chantiers et ateliers de cintrage.